

	济南尔今进出口有限责任公司 Jinan Erjin Import & Export Co., Ltd.	文件类型	产品规格书（保密）		
		文件编号	EJPG-SOP-QA-030		
	206SOT 两片留片式易开盖 206SOT END For Two-Piece Can	版次	A/1	页码	1/3
		生效日期	2020 年 1 月 8 日		

1. Material Specification

1.1 End Stock

1.1.1 Gauge

1.1.2 Material

1.1.3 Temper

1.2 Tab Stock

1.2.1 Gauge

1.2.2 Material

1.2.3 Temper

2. Coating Type

2.1 External Lacquer

2.2 Internal Lacquer

3. Lining Compound

3.1 Lining Compound Type

3.2 Compound Weight

4. Physical Specification

4.1 Outside Curl Diameter

4.2 Curl Height

4.3 Countersink Depth

4.4 Curl Opening

4.5 Ends Per 2 inch

5. Functional Specification

5.1 Pop

5.2 Pull

5.3 Tab Strength

5.4 Buckle

5.5 ERV

6. Applications（应用）

- 适用于二片罐碳酸饮料及啤酒之常规生产工艺。用于充“氮”及高温杀菌饮料的包装，必须预先通知我司特别加工；
- 使用盐分含量“cl-”在 100ppm 以上的运动饮料的包装，罐身导电值必须严格控制在：个别值<10mA、平均值<3mA 并建议预先进行包装试验；
- 避免使用纯度差的“CO2”用于充装(每罐空气含量应低于 2C.C)；
- 严格控制“CO2”含量及预留空间（顶隙），避免因内压过高而造成“凸盖”；
- 成品存放时，收缩膜包装、纸箱包装，成品温度应大于结露温度 2℃，并确保盖面干燥，防止易开盖之切线的“应力腐蚀而破裂漏罐，成品库存区须控制温度及湿度；

1. 材料规格

1.1 盖材

1.1.1 厚度

1.1.2 材料

1.1.2 状态

1.2 拉环材

1.2.1 厚度

1.2.2 材料

1.2.3 状态

2. 内外涂种类

2.1 外涂

2.2 内涂

3. 封口胶

3.1 封口胶种类

3.2 封口胶干膜质量

4. 产品规格

4.1 钩边外径

4.2 钩边高度

4.3 埋头度

4.4 钩边开度

4.5 两英寸盖数

5. 功能规格

5.1 启破力

5.2 全开力

5.3 拉环强度

5.4 耐压强度

5.5 内涂膜完整性

0.270mm±0.005mm

Aluminum Alloy 5182

H19 / H38 / H39 / H48

0.270mm±0.005mm

Aluminum Alloy 5182

H38 / H39 / H48

Epoxy/ Polyester（环氧树脂/聚酯）

Epoxy/ Polyester（环氧树脂/聚酯）

Water Based Compound（水性胶）

25~50mg

64.82±0.25mm

2.01±0.20mm

6.35±0.13mm

≥2.72mm

24~28pcs


10.0~25.0N

13.0~30.0N

30.0~40.0 N

≥610Kpa（90Psi）

Max≤15mA, Avg≤5mA

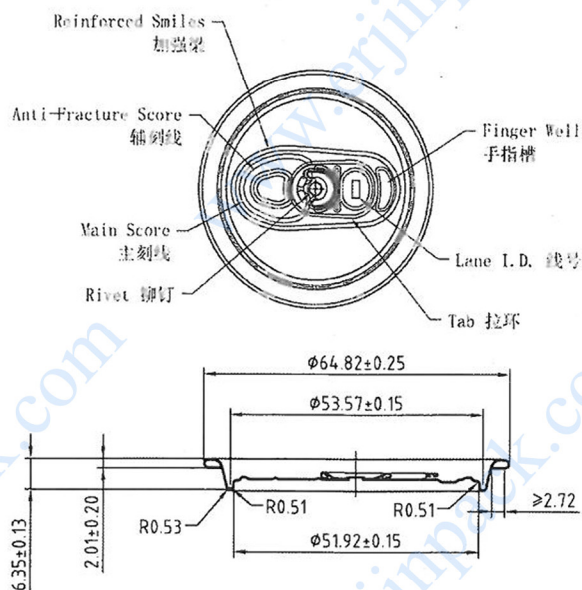

Prepared By: 冯国庆

Checked By: 刘亚楠

Approved By: 李秀英

Date: 2020-1-8

Date: 2020-1-8

Date: 2020-1-8



济南尔今进出口有限责任公司
Jinan Erjin Import & Export Co., Ltd.

206SOT 两片留片式易开盖
206SOT END For Two-Piece Can

文件类型

产品规格书 (保密)

文件编号

EJPG-SOP-QA-030

版次



A/1

页码

2/3

生效日期

2020 年 1 月 8 日

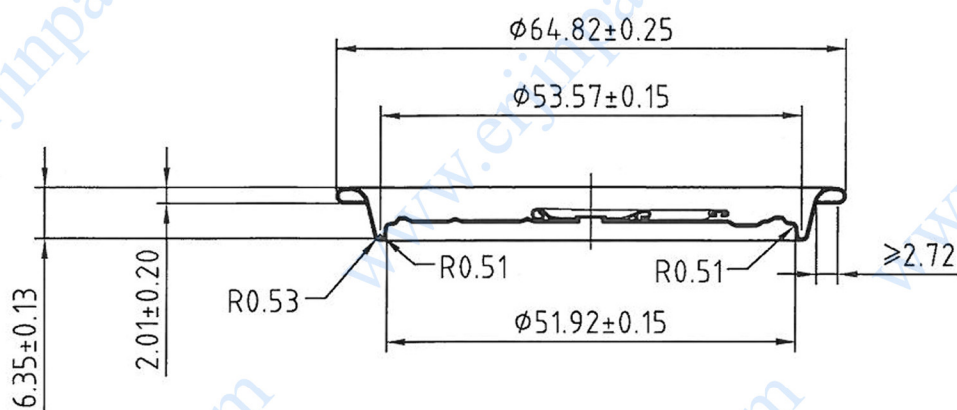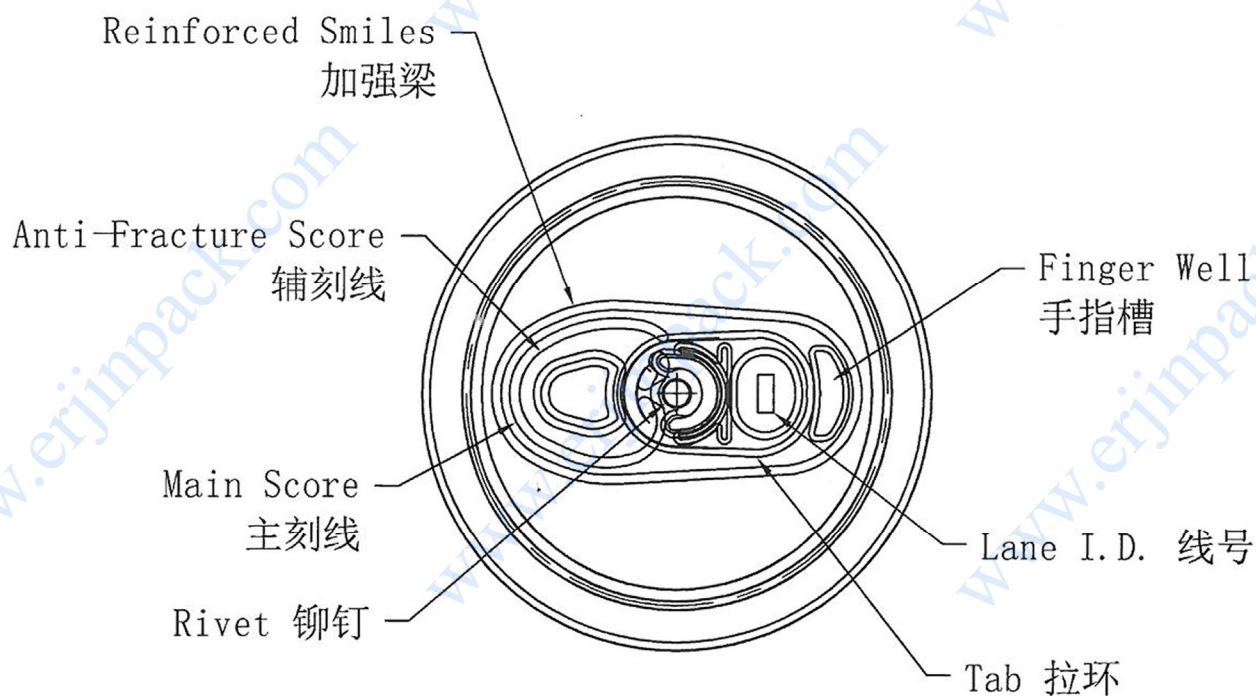

Prepared By / Date:

冯国庆

2020-1-8

Checked By / Date:

刘亚楠

2020-1-8


Approved By / Date:

李秀英


2020-1-8

	济南尔今进出口有限责任公司 Jinan Erjin Import & Export Co., Ltd.	文件类型	产品规格书 (保密)		
		文件编号	EJPG-SOP-QA-030		
	206SOT 两片留片式易开盖 206SOT END For Two-Piece Can	版次	A/1	页码	3/3
		生效日期	2020 年 1 月 8 日		

No.	Item	Specification	Remark
1	Finish End	206RPT/SOT END	
2	Pallet Dimension	990mm × 1190mm × 140 mm	L*W*H
3	Package Dimension	990mm × 1190mm × 1200mm	L*W*H
4	Sleeve Dimension	70 × 39 × 1150mm	
5	Snake film Dimension	330*0.04mm	W*T
6	Package Method	500pcs/sleeve × 17sleeve/layer × 18layer/pallet	
7	Sleeve/pallet	306 Sleeves	
8	Quantity/pallet	153000 Pcs	
9	Band/pallet	4pcs	
10	Store condition	Idea storage temperature of lined ends is less than 27°C. Prolonged storage in warehousing or during transportation above 32 °C is not recommended. Avoid direct exposure to light which cause accelerated aging. Storage in a moist environment is also not recommended. The reason is the potential for metal corrosion, and possibility of mold and mildew growth.	

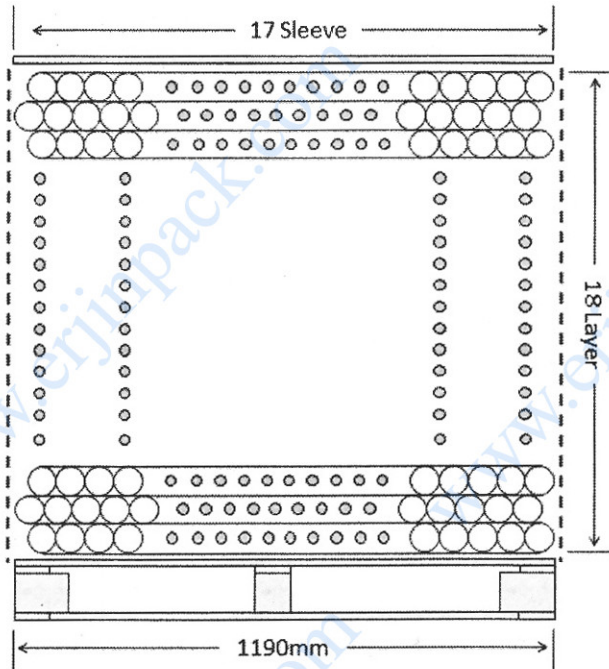

1. Wrapped with stretch film.

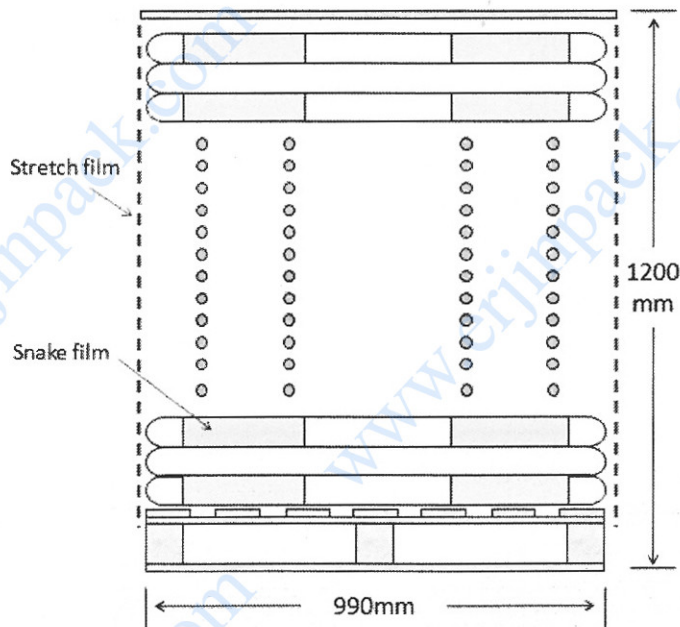

2. According to customer request add carton.

Prepared By / Date:

冯国庆

2020-1-8

Checked By / Date:

刘亚楠

2020-1-8

Approved By / Date:

李秀英

2020-1-8